



TSW




MANUAL TRANSBIKE FORCE 2

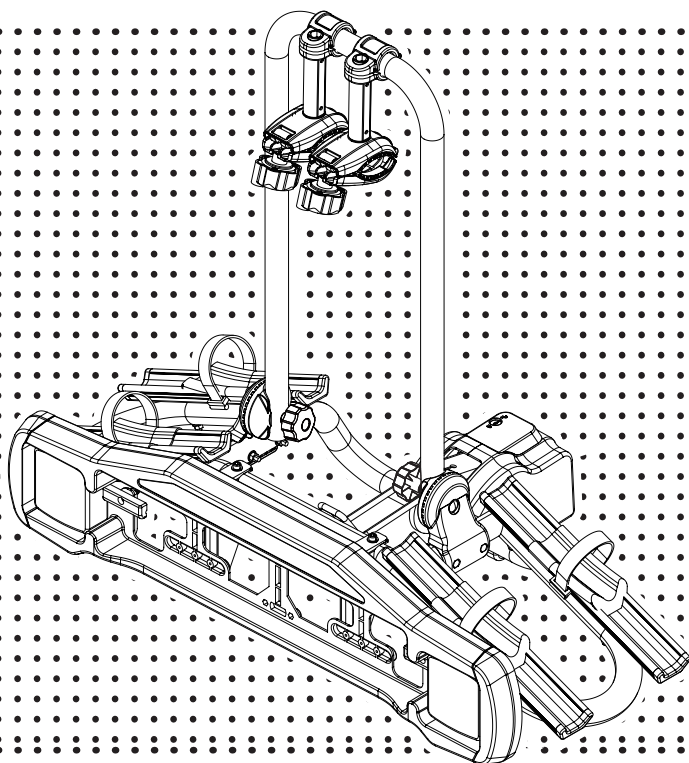


   /tswbike tswbike.com




Conteúdo da embalagem

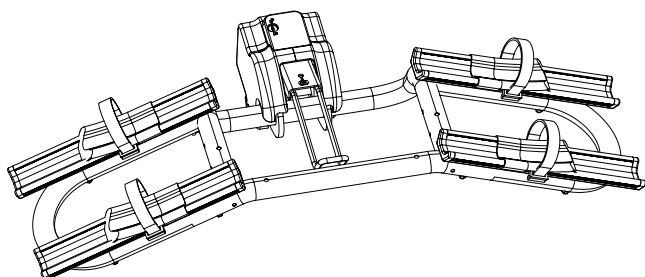

x01

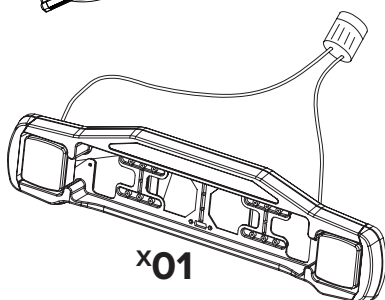

x01



x01



x02



x02



x02



x02



x01



x01
M16x70



x04
M6x45



x06



x04
M6



x06
Φ 6x12x2



x04
M5x12



x02



x02
M6



x02
Φ 6x16x1.5



x02
M6x75



x02
M6x50




x02
M6

01


Fixação de engrenagem plástica

Fixe a engrenagem plástica usando 4 parafusos com arruela e porcas de acordo com a imagem. Depois disso, cubra com a tampa de plástico.

Observação: aperte bem as porcas.

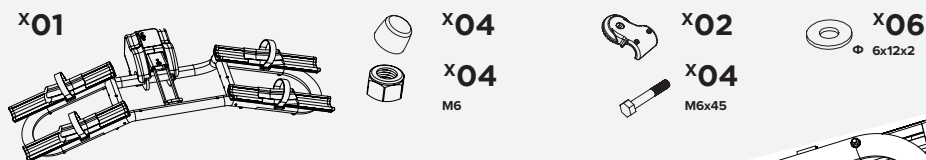

Observação: aperte bem as porcas.


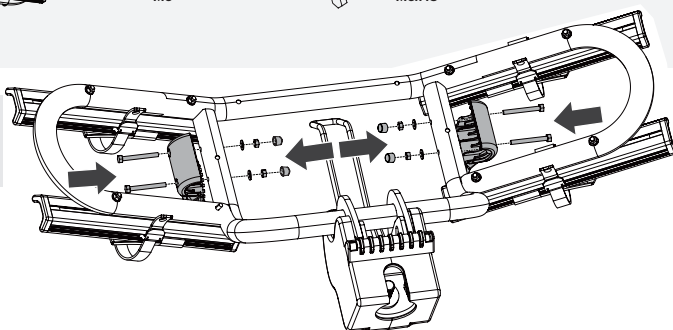


02

Fixação do tubo em U:

Gire o tubo de suporte de bicicleta para abri-lo, como mostra a **imagem B**, e aperte-o totalmente no plástico.



Observação: inspeção para garantir que a bicicleta está apoiada firmemente no tubo em U.

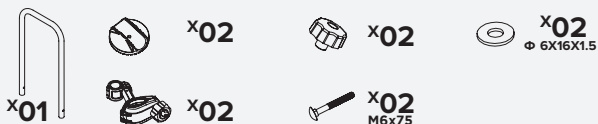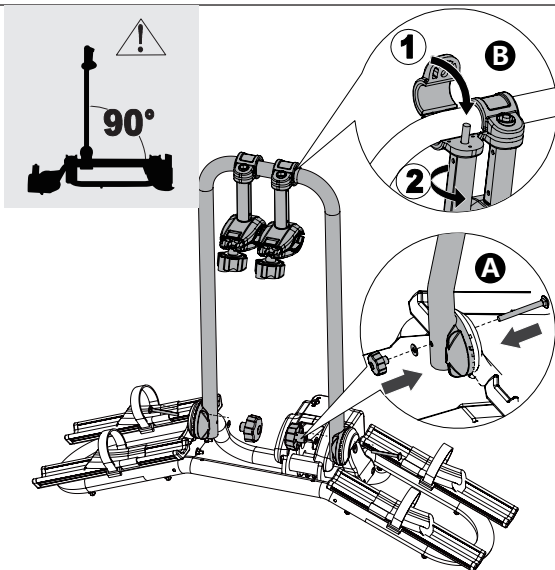

03

Montagem da placa


Monte a placa como mostrado na imagem com uma ferramenta (a ferramenta não está inclusa no saco de acessórios).

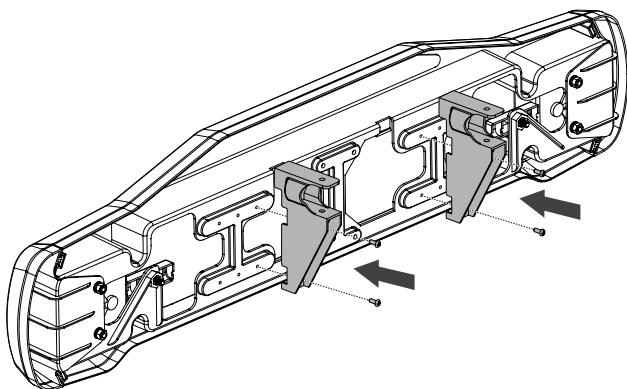

04

Fixação do quadro de luz

Fixe o quadro de luz usando 2 parafusos com arruela e porcas e depois cubra com tampa plástica.

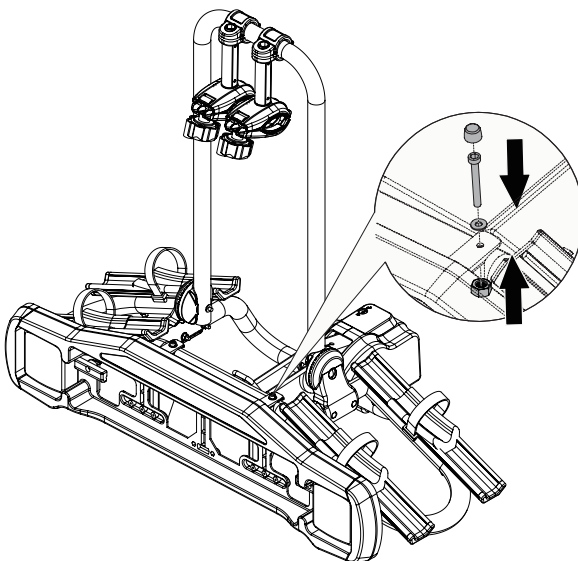

05


Suporte de bicicleta que fixa no carro

Limpe a bola do engate antes de colocar o suporte da bicicleta, como mostra a **figura A**.


A



Abra o acoplador com uma chave e fixe o parafuso **M16x70** no acoplador, como mostrado na **imagem B**.




B

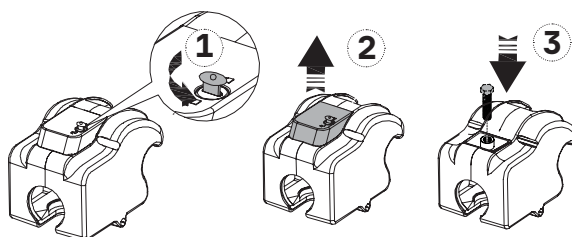


Fixe o suporte da bicicleta na bola de engate, como mostra a **figura C**.

C

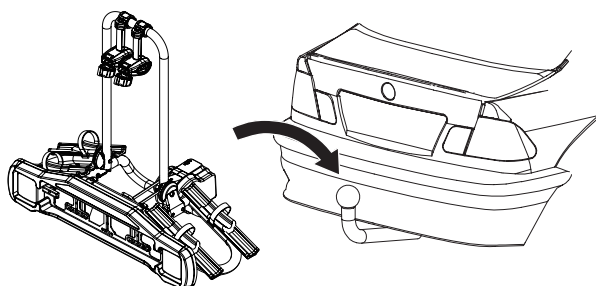

Fixe o parafuso do acoplador com uma chave* com a força de 70N.m e trave-o. Depois de fixar o suporte da bicicleta, certifique-se de estar bem apertado, até ele não se mover na bola do engate.

D





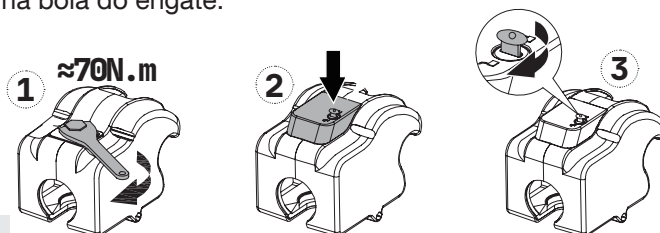


*Chave não incluída

06

Montagem da placa


Fixe a placa de trânsito no mínimo a 500 mm da trava, como mostrado nas **figuras 2 e 3**.

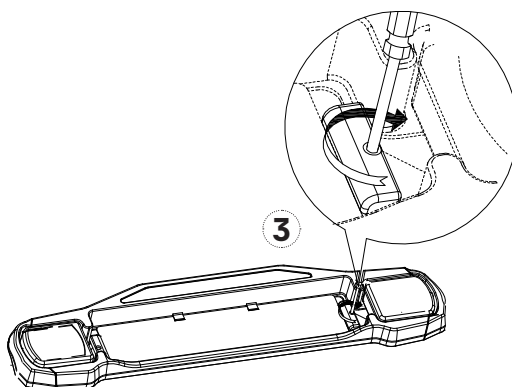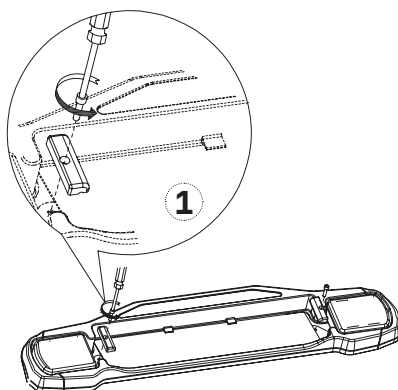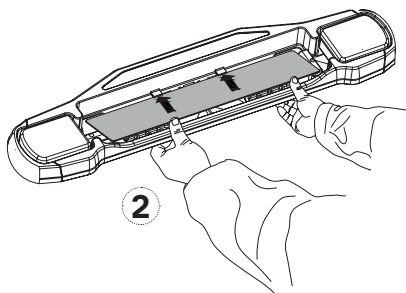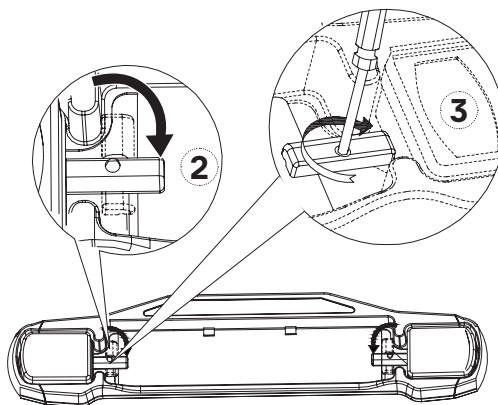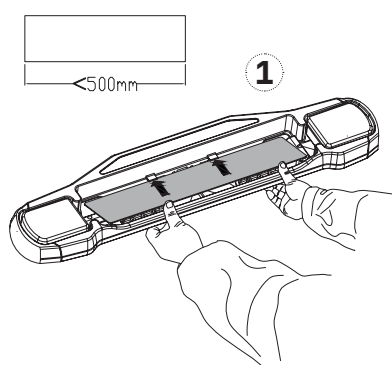


07

Suporte de bicicleta que fixa no carro


Ajuste a distância do suporte da roda de acordo com os diferentes tamanhos de bicicleta, como mostra a **imagem A**. Abra o grampo da bicicleta etrave-a, como mostra a **figura D**. Aperte totalmente a roda da bicicleta, como na **figura B**.

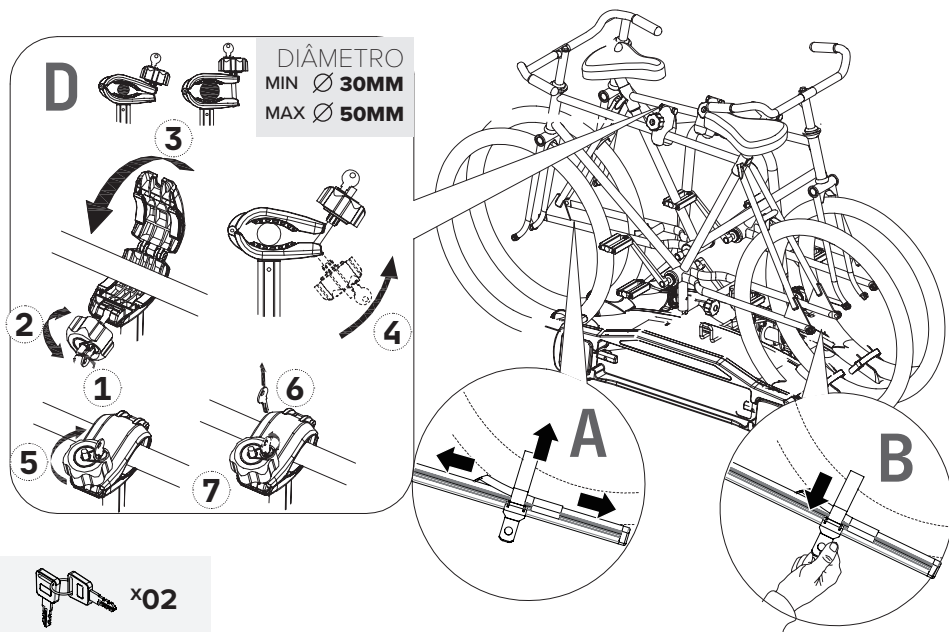




Cada peso máximo de 1 bicicleta é de 15 kg. As bicicletas pesadas devem ser fixadas perto do tubo em U, e as leve perto da placa. Observe que cada direção de fixação da bicicleta é diferente.

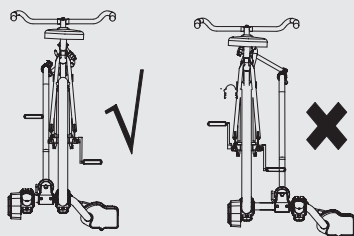

- 1**  ⇒ **MAX 15KG**
- 2**  ⇒ **MAX 15KG**

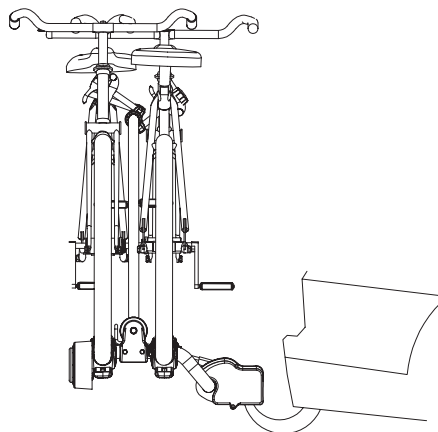

08

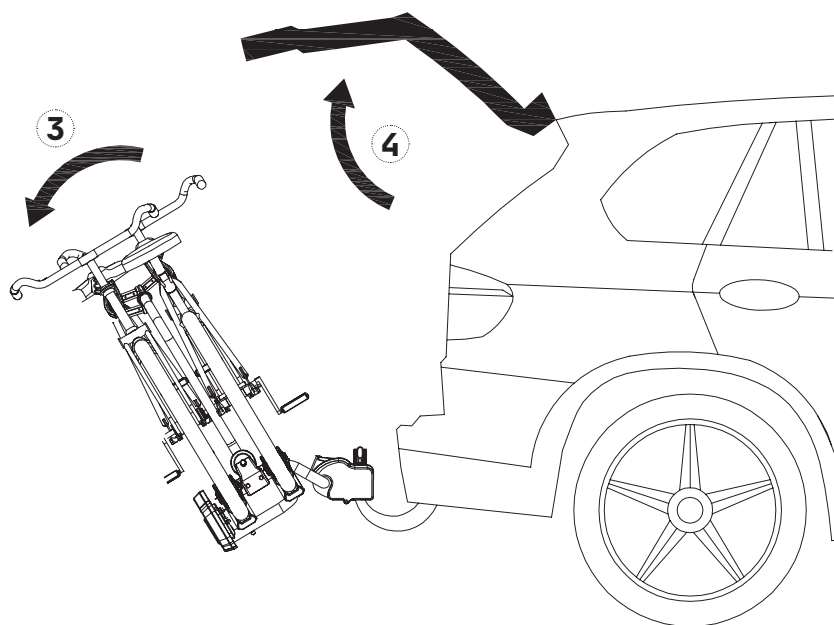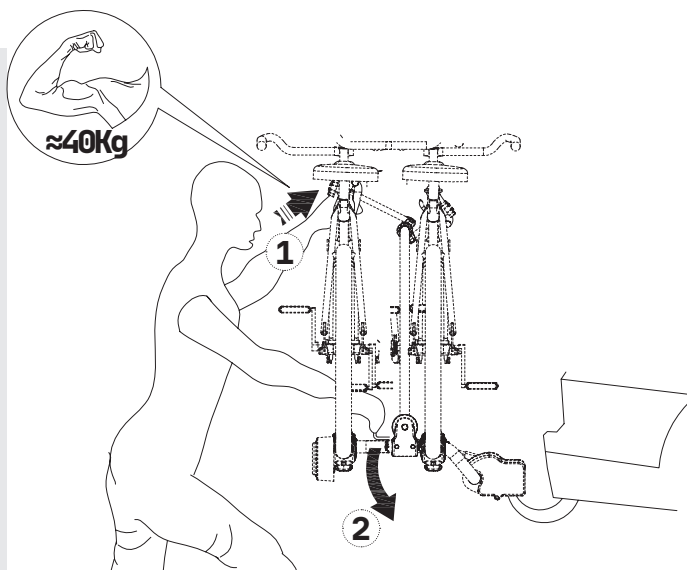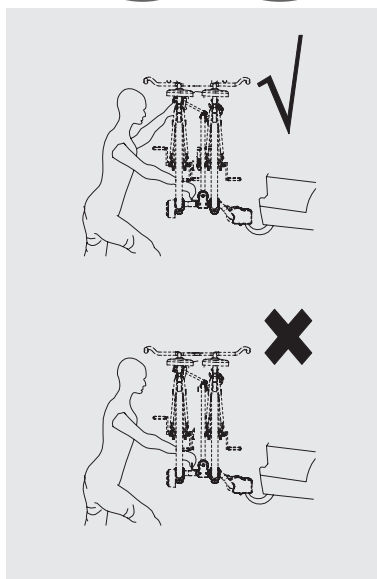

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Leia e observe cuidadosamente as instruções antes de usar o produto e guarde-as em um local seguro para usar futuramente. Verifique a lista de peças depois de abrir o pacote. Verifique se todas as peças estão totalmente montadas de acordo com as instruções antes de montá-lo em seu carro.
2. O usuário é responsável pela montagem e instalação deste produto e o fabricante se exime de qualquer responsabilidade decorrente de montagem ou uso inadequado do produto.
3. A instalação incorreta deste suporte de bicicleta e / ou das bicicletas pode causar danos ao veículo e / ou às bicicletas e pode resultar em ferimentos pessoais.
4. Não use este produto para outros fins que não são os para os quais foi projetado. Não modifique nenhum componente do produto. Remova o suporte de bicicleta quando não estiver em uso.
5. Não use o suporte de bicicleta para transportar mais bicicletas do que o recomendado. O peso de cada bicicleta não pode exceder 15 kg.
6. Projetado para engates com bolas padrão ISO de 50 mm. Verifique sempre a limitação de peso do seu sistema de reboque e nunca o sobrecarregue.
7. Não instale o suporte de bicicleta em reboque, trailer e motorhome.
8. Este suporte de bicicleta não se destina ao transporte de bicicletas tandem ou dobráveis.
9. Não transporte bicicletas com acessórios tipo cadeiras de bebê, alforge (bolsas), tampas de rodas (tampão), capas de bicicleta ou qualquer outro acessório capaz de aumentar o arrasto do vento. Evite também o transporte de bicicletas com motores.
10. A largura máxima do pneu do suporte de bicicleta é de 65 mm (2,5 polegadas).

USO SEGURO E ADEQUADO


11. Certifique-se de limpar a superfície da bola de reboque completamente antes de instalar o rack.
 12. Use sempre a alça de segurança para prender as bicicletas ao suporte.
 13. Verifique se a distância entre a saída do escapamento do seu veículo e os pneus da bicicleta é segura para as suas bicicletas ou as correias do suporte. O calor do escapamento pode danificar a bicicleta e também o suporte de bicicleta.
 14. Se o seu veículo estiver equipado com um sistema de abertura automática da tampa traseira (porta malas elétrico), desative esta função ao usar o suporte de bicicleta, e abra a porta traseira manualmente.
 15. Ao carregar as bicicletas, remova todas as peças e acessórios soltos das bicicletas (bolsinhas de ferramentas, porta-garrafas, bombas de ar, faróis, velocímetros etc.)
 16. Sempre posicione a bicicleta maior / mais pesada primeiro e mais próxima do carro e, depois, posicione a bicicleta menor.
 17. O usuário é responsável por verificar antes de dirigir, se todo o suporte, como correias, travas e engates, estão bem apertados. Aconselha-se, em caso de longos trajetos, fazer checagem periódica a fim de ter certeza que nenhuma trava, correia ou engate afrouxou durante o trajeto.
 18. Este suporte foi projetado para ser compatível com a maioria dos veículos. Porém, dependendo do modelo de seu carro, pode ser que precise usar proteções extras entre as bicicletas e a porta traseira do veículo, a fim de evitar danos na pintura.
-

SEGURANÇA NA ESTRADA

19. Antes da partida, verifique se a parte elétrica do suporte está funcionando corretamente.
20. O suporte de bicicleta aumenta o comprimento do veículo e as bicicletas podem aumentar sua largura e altura. Esteja ciente disso ao passar por espaços estreitos ou baixos e ao dar ré. Quaisquer cargas que excedam as dimensões indicadas devem, no entanto, respeitar os regulamentos existentes e ser adequadamente amarradas.
21. O peso do suporte e das bicicletas afetará a direção. Não exceda o limite de velocidade e não dirija a mais do que 80 km/h, mesmo se a velocidade máxima permitida na via for maior.
22. Dirija devagar sobre lombadas. Respeite o limite de velocidade e adapte sua velocidade às condições da estrada.
23. A condução em estradas irregulares e rurais não é recomendada e pode resultar em danos ao seu veículo, ao seu de engate, suporte de bicicleta ou suas bicicletas.
24. Se você sofrer um solavanco ou passar por um buraco na estrada, pare o veículo e inspecione as bicicletas e o suporte. Se você notar alguma avaria ou folga, remova as bicicletas e não use o suporte para bicicletas até que seja sanado o problema.
25. Verifique se há uma distância segura entre as bicicletas e o solo, especialmente ao entrar em uma garagem, passar em lombadas etc. Se a inclinação for grande o suporte pode encostar no chão, podendo gerar danos ao veículo e ao equipamento.

MANUTENÇÃO DO SUPORTE

26. Inspeção periodicamente o produto quanto a sinais de desgaste, corrosão e fadiga.
27. Não use o suporte com peças defeituosas; entre em contato com o revendedor para substituí-las antes de usá-lo novamente.
28. Para manter seu produto nas melhores condições, é recomendável removê-lo do carro quando não estiver em uso. Esteja ciente de que este produto não foi projetado para resistir a condições climáticas extremas, especialmente ao ar costeiro.
29. Lubrifique os parafusos para evitar corrosão.

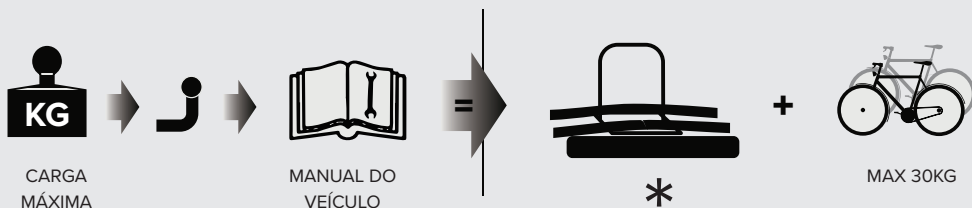

TSW



MANUAL TRANSBIKE FORCE 2

[f](https://www.facebook.com/tswbike) [i](https://www.instagram.com/tswbike) [y](https://www.youtube.com/tswbike) /tswbike tswbike.com